

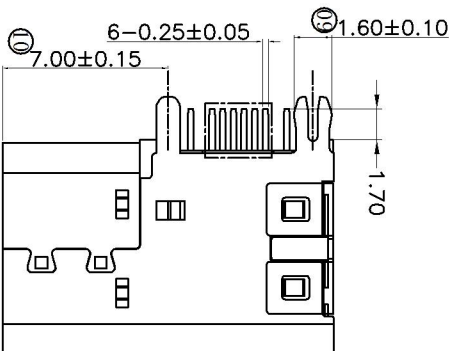
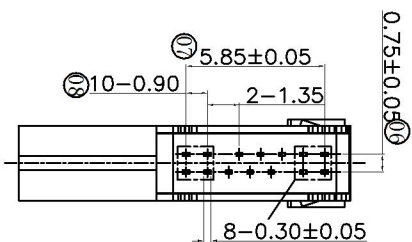
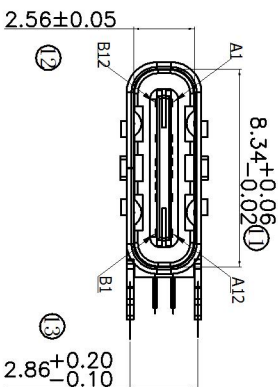


RoHS Compliant

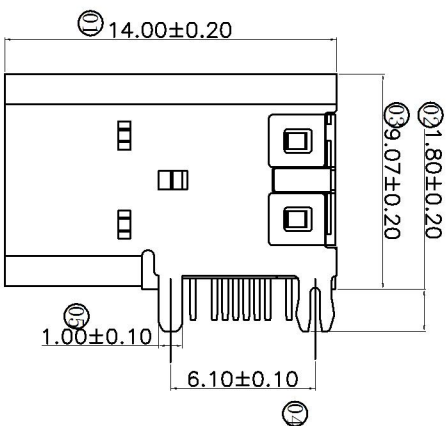

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
GND			VBUS	CC1	D+	D-		VBUS			GND
B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1

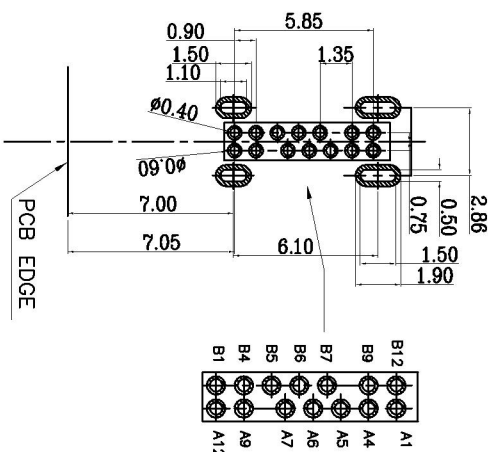

- 特性:
- 电气性能: ELECTRICAL
 1. 额定电流: 5.0A MAX
 2. 接触阻抗: 30 MILLIOHMS MAX
 3. 耐电压: 150V AC / 1 mA MAX
 4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN
- 二、机械性能:
1. 插入力: 5-20N
 2. 拨出力: 8-20N
 3. 使用寿命: 10000次
- 三、材料: MATERIAL
- 四、电镀: FINISH
1. 端子: 接触点镀金10"
PIN脚焊接区域镀金.
2. 外壳: 镀哑银100"MIN (盐雾24H)
- 五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上。
- 六、SMT回流焊 (峰值260° C±5° C) 不能起泡、熔胶、变色不良 (变形在公差范围以内)
- 七、工作温度: -55° C~+85° C
- 八、盐雾测试:
- 通过24H在浓度为5±1%盐水的盐雾测试无生锈现象;
- 九、管制重点尺寸。

BOM




序号	名称	料号	用量	品名规格
1	外壳		1	TypeC侧插14PIN 普通外壳 (4.58) SUS304 T=0.3mm
2	后盖		1	TypeC侧插14PIN 后盖 SUS201 T=0.2mm
3	Molding 3		1	TypeC侧插 Molding DIP 14PIN 黄铜 LCP黑色 4.58 半成品
3.1	Molding 1		1	Molding DIP 14PIN Molding 上 黄铜 LCP黑色 4.58
3.2	Molding 1		1	Molding DIP 14PIN Molding 下 黄铜 LCP黑色 4.58
3.3	卡勾		1	TypeC侧插 DIP 14PIN 卡勾 SUS301 T=0.15

深圳市连欣科技有限公司


品名 (ITEM NO)	Type-C CF 90度侧插14PIN 前小脚后鱼叉脚 带后盖
料号 (PART NO)	XUBF-0314-0907
型号 (MODEL NO)	N/A

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm



图号 (DWG NO)	版本 (REV)	日期 (DATE)	设计 (DESIGN)	审核 (CHECKED)	核准 (APPROVED)
	A/0	2015.06.09		~	
单位 (UNIT): MM	比例 (SCALE) 1:1	公差	公差	公差	公差
		±0.30	±0.30	±0.20	±0.10
		±5°	±5°	±5°	±2°



吸塑盘：100PCS/盘



吸塑盘：10盘/扎



注释：

1. 吸塑盒:2.31*1.86*0.8/CM
2. 数量：100PCS/盒
5000PCS/箱
3. 纸箱：38*25*19CM

深圳市连欣科技有限公司

品名 (ITEM NO)	Type-C CF 90度侧插14PIN 前小脚后鱼叉脚带后盖
料号 (PART NO)	XUBF-0314-0907
型号 (MODEL NO)	N/A

图号 (DWG NO)	版本 (REV)	日期 (DATE)	设计 (DESIGN)	审核 (CHECKED)	核准 (APPROVED)
	A/0	2015.06.09		~	
单位 (UNIT) : MM	比例 (SCALE) 1:1	公差 (TOLERANCE) UNSPECIFIED	公差 (TOLERANCE) UNSPECIFIED	公差 (TOLERANCE) UNSPECIFIED	公差 (TOLERANCE) UNSPECIFIED
		±0.30	±0.30	±0.20	±0.10
		±5°	±5°	±5°	±2°
		±2°	±2°	±2°	±2°