

RHOS


产品材质：黄铜 表面镀金
外螺纹公针半螺牙 SMA-KWE 弯角 (90度)

1. 电气特性

- 1.1 阻抗: 50 Ohm
- 1.2 工作频率: DC-3 GHz
- 1.3 S.W.R.: ≤ 1.5
- 1.4 工作电压: 335 V/max
- 1.5 绝缘电阻: 5000 Mohm
- 1.6 接触电阻: 中心接触: 3 Mohm
- 1.7 外接触: ≤ 2 mohm

2. 工作环境

- 2.1 工作温度范围: $-55^{\circ}\text{C} \sim +115^{\circ}\text{C}$
- 2.2 盐雾试验: 24H

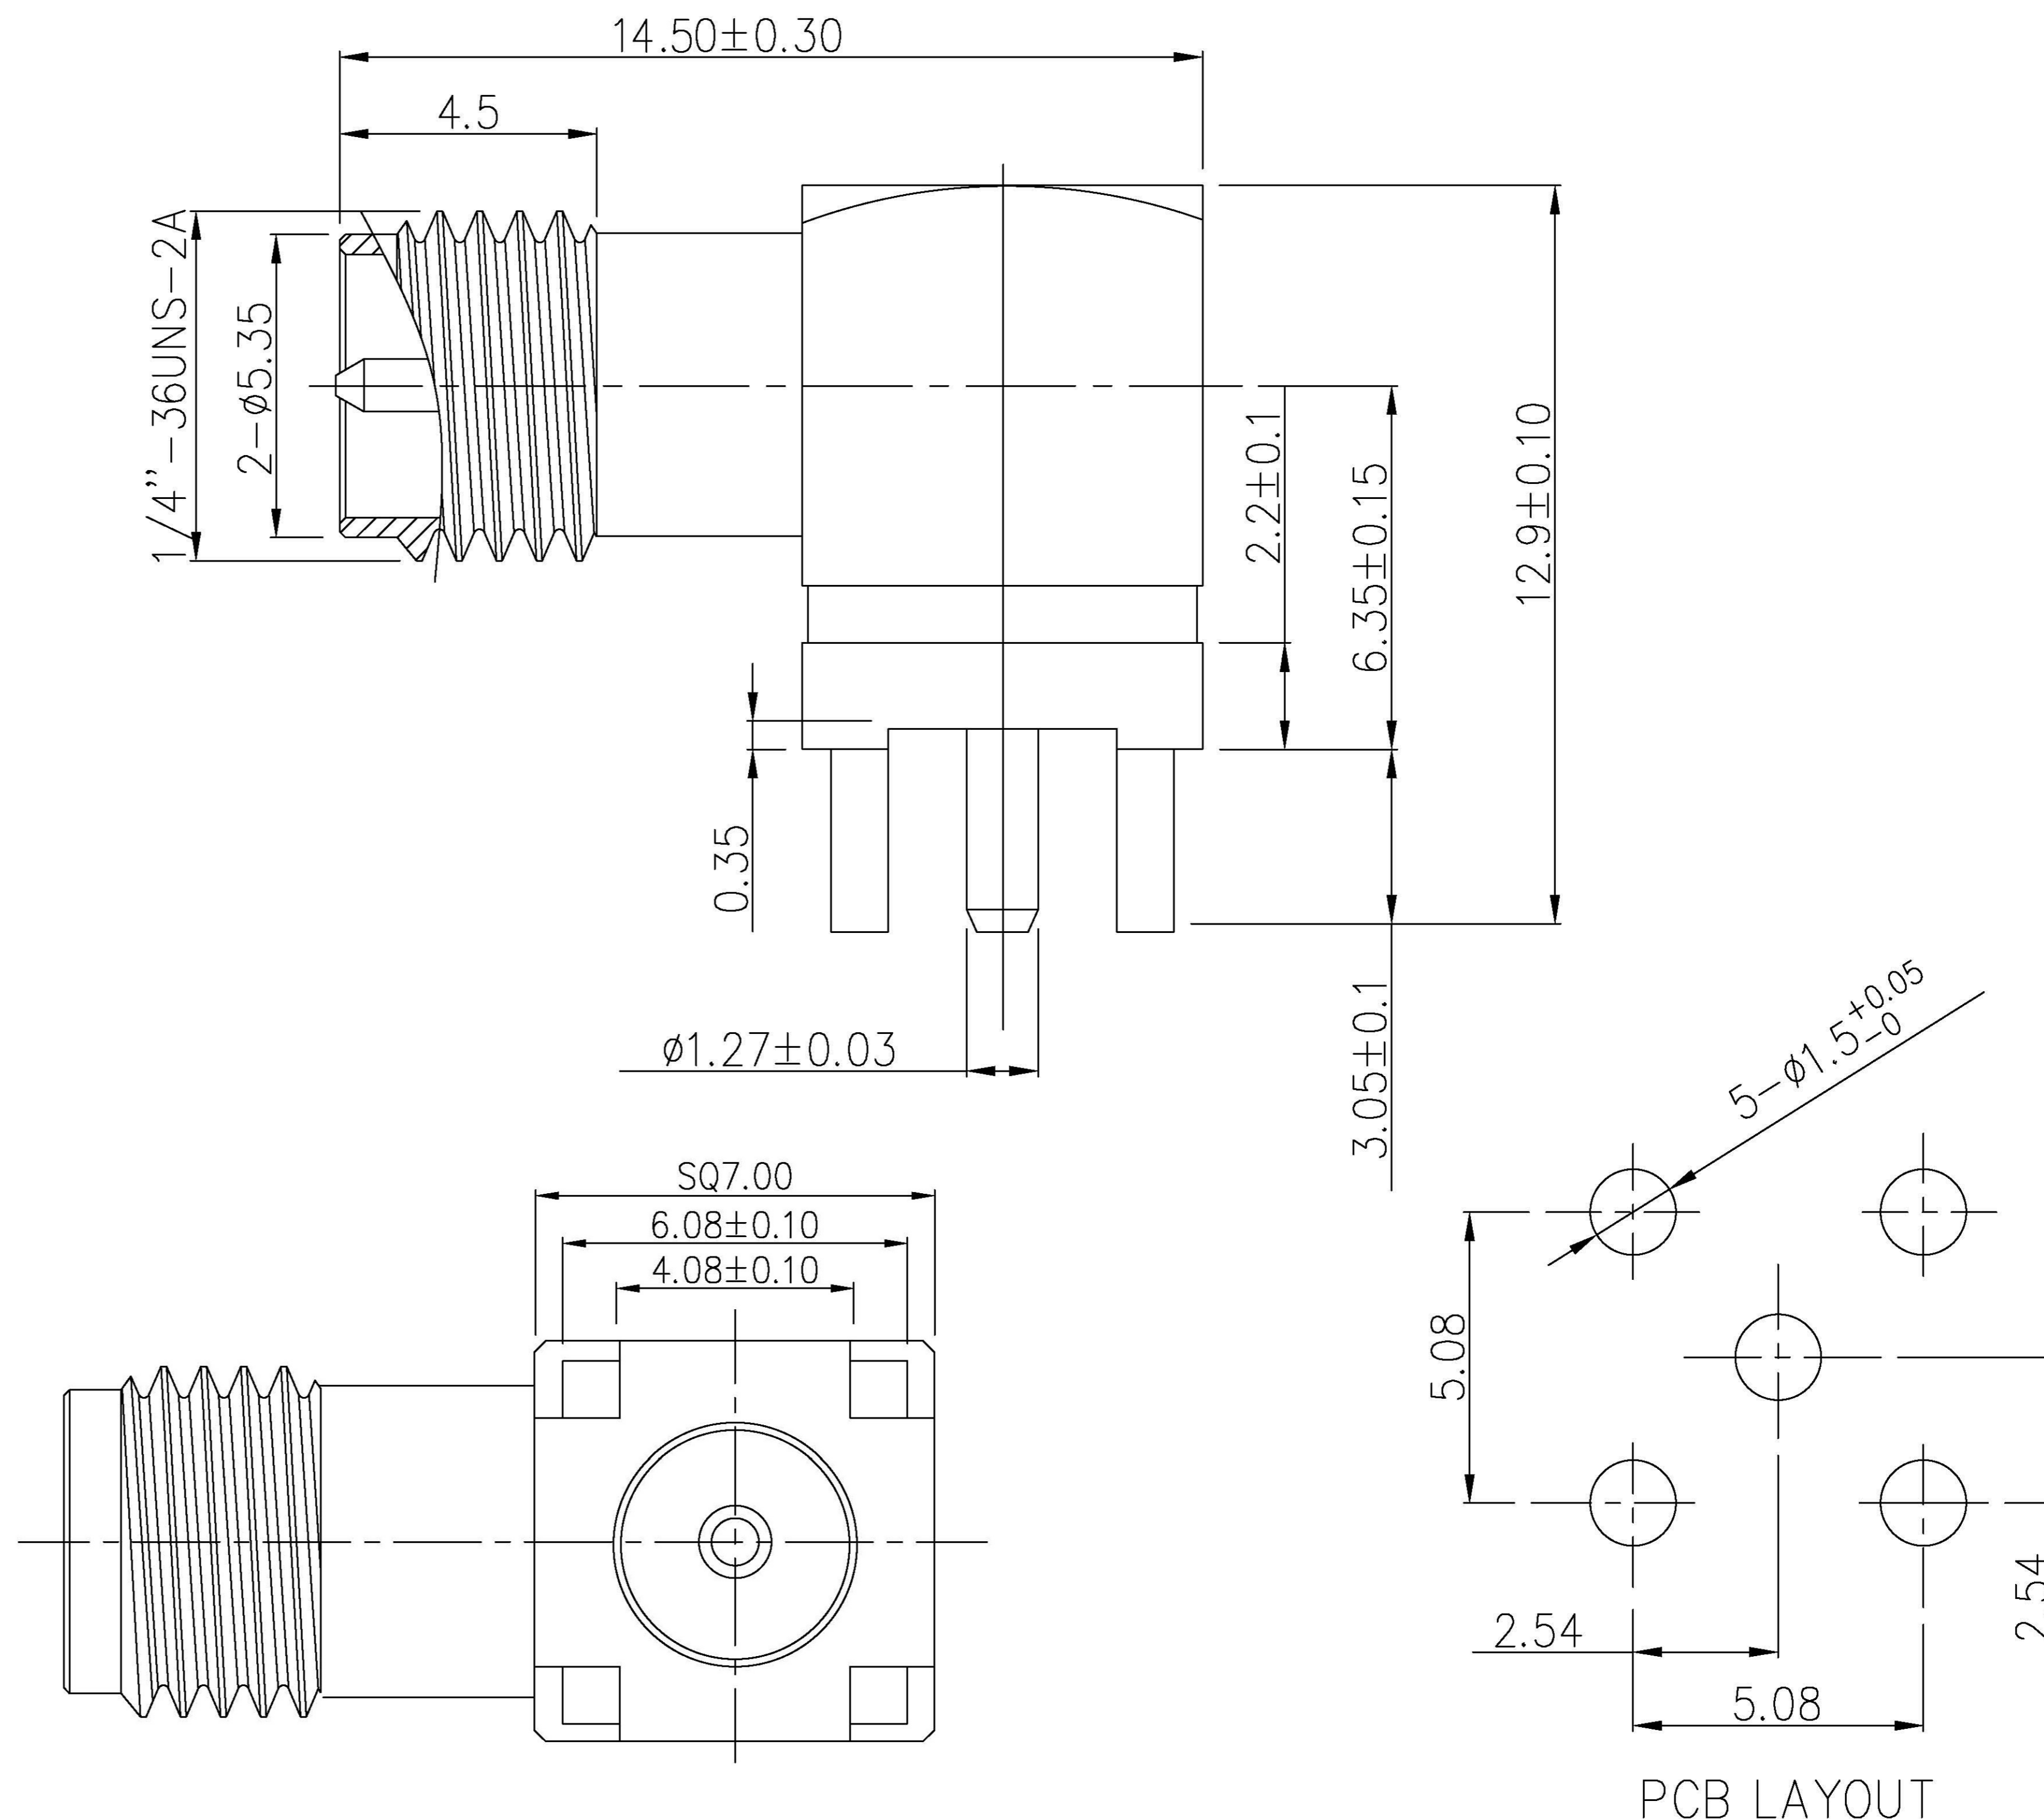

5	INSUALTOR 2	PTFE WHITE	1
4	CENTER PIN	BRASS GOLD-PLATING	1
3	INSUALTOR 1	PTFE WHITE	1
2	BOBY 2	BRASS GOLD-PLATING	1
1	BOBY 1	BRASS GOLD-PLATING	1
No.	Description	Material	Q'ty

Tolerance 未注公差 .X ± 0.2 .XX ± 0.10 .XXX ± 0.05 未注角度公差 $\pm 1^{\circ}$		Part Name. 品名 SMA-KWE/RF 摄频头卧式座子 内针	PART NO. 料号 SMA-KWE-M1	
Material. 材 Finish. 理 Scale. 比例 REV. 版本/次 Unite. 位		1:1 A/0 mm	Draw . 19.01.15	Check. 19.01.15 App. 核准 19.01.15