
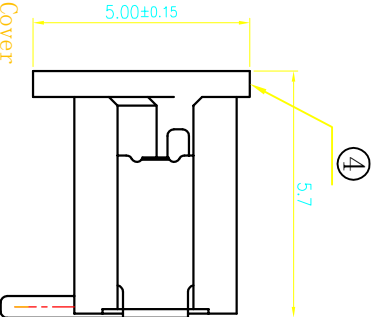
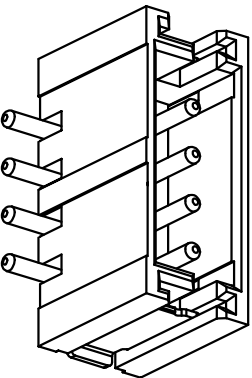




REV(版本号)	DESCRIPTION(描述)	NAME(名字)	DATE(日期)

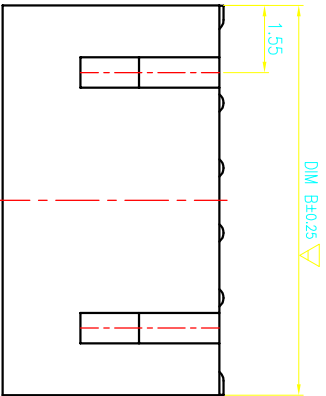


With Cover

技术指标:

- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
- 温度范围: -40° C~85° C.
Working temp:-40° C~85° C.
- 额定电压: 100V, AC/DC.
Voltage rating:100V AC/DC(rms)
- 接触电阻: ≤40mΩ.
Contact resistance:40mΩ max.
- 绝缘电阻: ≥500MΩ.
Insulation resistance:500MΩ min
- 额定电流: 2A, AC/DC.
Current rating:2A AC/DC
- 耐电压: AC 500V/1分钟
Withstanding Voltage:500V AC/minute
- PIN保持力: 10N min
pin Retention Force:10N min
- 主体材料:LCP UL94-V0, 本色
Housing material:LCP UL94-V0, 本色
- 端子材:黄铜C2680, 镀镍50u" min, 光亮锡100u" min
Terminal mater:l:Brass C2680, plating Ni 50u" min, plating Tin 100u" min
- 牌片材料:黄铜C2680, 镀镍50u" min, 光亮锡100u" min
Solder tab material:Brass C2680, plating Ni 50u" min, plating Tin 100u" min
- 标有"▽"为重点管控
MAJOR DIMENSION: ▽

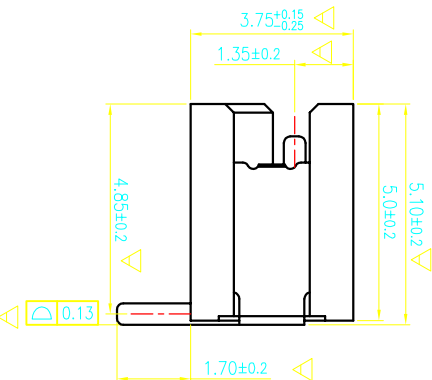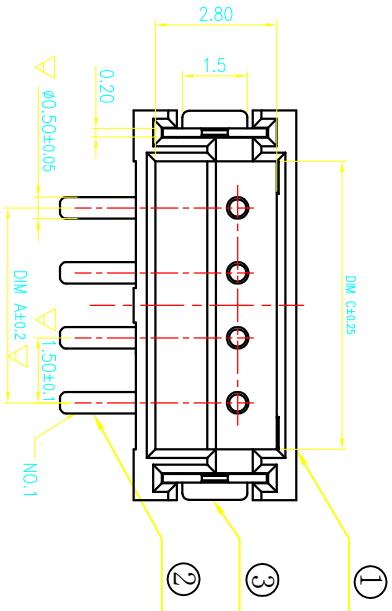

适用线路板

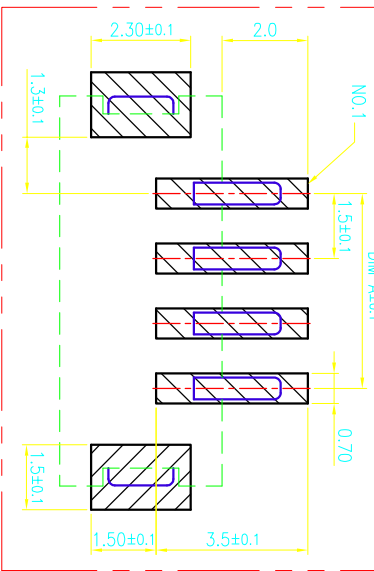

序号	项目	描述	备注
1	塑胶	LCP	
2	铜针	黄铜	
3	焊片	黄铜	
4	盖子		

深圳市连欣科技有限公司

一般公差 (TOLERANCED)		料号 (DMG, NO)	制程 (CNRD)	审核 (APPD)	日期 (DRD)
X ±.50	XX ±.10	Pitch:1.50mm ZH 立式 SMT	AX10	Alex	
X ±.20	XX ±.05	XDWF-0150-**-P			
ANGLES	±4°	比例 (SCALE)	单位 (UNITS)	页码 (SHEET)	尺寸 (REV)
		1:1	mm	1 Of 1	A4 A