

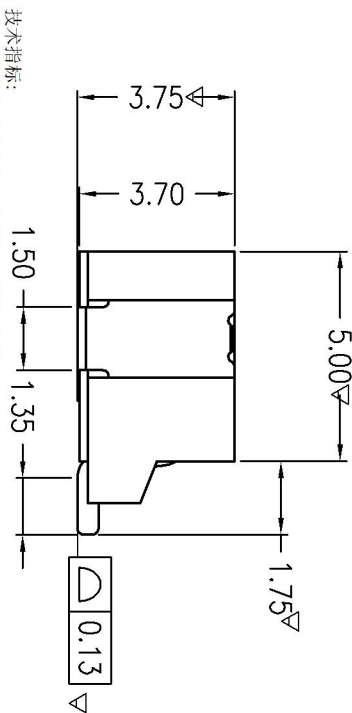
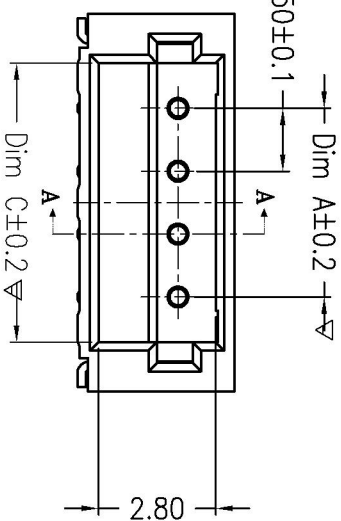

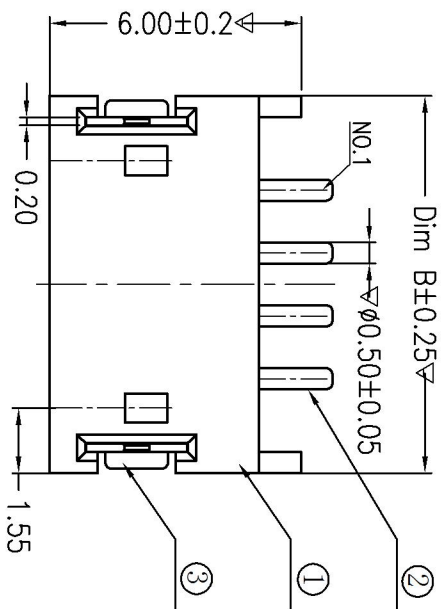


REV(版本)	DESCRIPTION(描述)	NAME(名字)	DATE(日期)

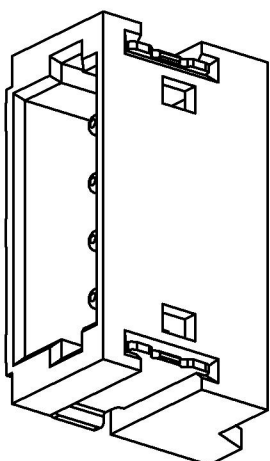

CKT	Dim A	Dim B	Dim C
2	1.50	6.00	3.65
3	3.00	7.50	5.15
4	4.50	9.00	6.65
5	6.00	10.50	8.15
6	7.50	12.50	9.65
7	9.00	13.50	11.15
8	10.50	15.50	12.65
9	12.50	16.50	14.15
10	13.50	18.50	15.65
11	15.50	19.50	17.15
12	16.50	21.50	18.65
13	18.50	22.50	20.15
14	19.50	24.50	21.65
15	21.50	25.50	23.15
16	22.50	27.50	24.65
17	24.50	28.50	26.15
18	25.50	30.00	27.65
19	27.50	31.50	29.15
20	28.50	33.00	30.65

适用线路板

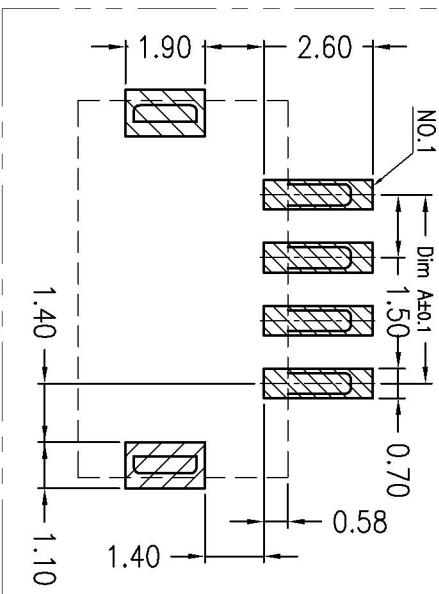

技术指标:

1. 塑件表面应光滑、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。

2. 工作温度范围: -40° C~85° C。

Working temp: -40° C~85° C。

焊接温度范围: 240° C~260° C。

Solder temp: 240° C~260° C。

3. 额定电压: 100V, AC/DC。

Voltage rating: 100V, AC/DC (rms)

4. 接触电阻: ≤40mΩ。

Contact resistance: 40mΩ max.

5. 绝缘电阻: ≥500MΩ。

Insulation resistance: 500MΩ min

6. 额定电流: 2A, AC/DC。

Current rating: 2A, AC/DC

7. 耐电压: AC 500V/1分钟

Withstanding Voltage: 500V AC/minute

8. PIN保持力: 10N min

pin Retention Force: 10N min

9. 主体材料: ICP UL94-V0, 本色

Housing material: ICP UL94-V0, 本色

10. 端子材料: 黄铜C2680, 镀镍50u" min, 镀亮锡100u" min

Terminal material: Brass C2680, plating Ni 50u" min, plating Tin 100u" min

11. 弹片材料: 黄铜C2680, 镀镍50u" min, 镀亮锡100u" min

Solder material: Brass C2680, plating Ni 50u" min, plating Tin 100u" min

12. 标注" "为重点管控

标注" "为重点管控

深圳市连欣科技有限公司

品名 (TITLE)

Pitch: 1.50mm ZH 卧式 SMT

制图 (DR)

XIAO

料号 (PART. NO)

XDWF-0151WT-**-P

校对 (CHKD)

Alex

比例 (SCALE)

1:1

单位 (UNITS)

mm

页码 (SHEET)

1 OF 1

SIZE

A4

REV

A