
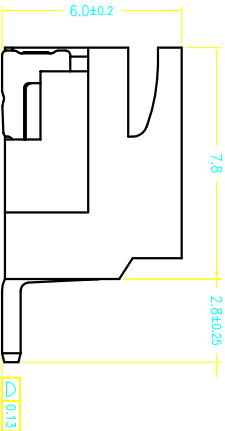
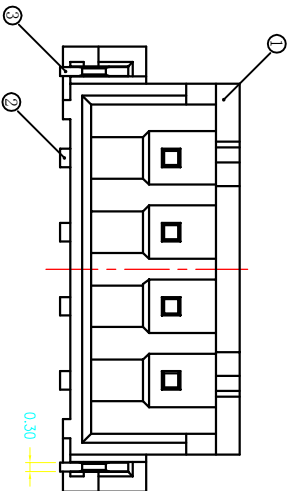




REV(版本)	DESCRIPTION(描述)	NAME(名字)	DATE(日期)


2P 结构

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压: 250V, AC/DC。
4. 接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$ 。
5. 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$ 。
6. 额定电流: 4A, AC/DC。

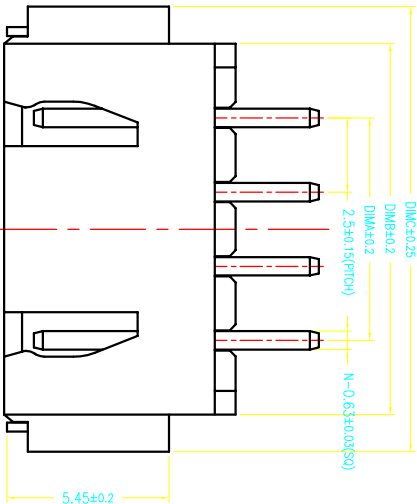

CKT	Dim A	Dim B	Dim C
2	2.50	7.50	10.00
3	5.00	10.00	12.50
4	7.50	12.50	15.00
5	10.00	15.00	17.50
6	12.50	17.50	20.00
7	15.00	20.00	22.50
8	17.50	22.50	25.00
9	20.00	25.00	27.50
10	22.50	27.50	30.00
11	25.00	30.00	32.50
12	27.50	32.50	35.00
13	30.00	35.00	37.50
14	32.50	37.50	40.00
15	35.00	40.00	42.50
16	37.50	42.50	45.00

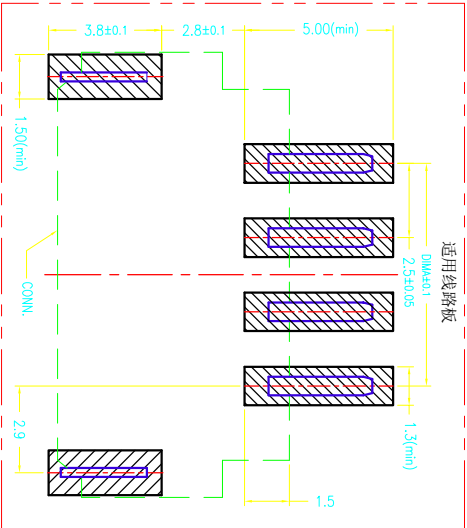

序号	项目	描述	备注
1	塑胶	LCP	
2	端子	黄铜	
3	焊片	黄铜	

深圳市连欣科技有限公司

品名 (TITLE)	制图 (DR)
Pitch:2.54mm 卧式 SMT	XIAO

料号 (DMG.NO)	校对 (CHKD)
XDFW-2500-**P	Alex

比例 (SCALE)	单位 (UNITS)	页码 (SHEET)	审核 (APPD)	尺寸 (SIZE)	版本 (REV)
1:1	mm	1 OF 1	A4	A	

一般公差 (TOLERANCES)
X ± 0.50 XX ± 0.10
X ± 0.20 XXX ± 0.05
ANGLES ±1°